

SZEMÉLY- és KISHASZONGÉPJÁRŰ KENŐANYAG TERMÉKKATALÓGUS



Quality is in our nature



WWW.COM-OIL.HU



40 years
of Quality

XLAVINA

A LEGÚJABB EUROL MOTOROLAJOK



Eurol egy átfogó és megbízható kenőanyag kínálat.

A motorolaj előírások az elmúlt évek során jelentősen megváltoztak. Ma már viszonylag elfogadott, hogy a SAE 5W-30 viszkozitási osztályú motorolajok az általánosan használatosak. A világ azonban e téren is folyamatosan változik és bizony a legújabb 1-2-3 éves gépjárművek már nem a 10 éve kifejlesztett motorolajokat igénylik vagy, ha SAE 5W-30 maradt is az előírás, akkor azok teljesítményszintje nem egyezik meg a régebbi fejlesztésű motorolajokéval.

A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS MOTOROLAJOK:

Az új motorkonstrukciók egyik kulcsfontosságú „alkatrésze” a megfelelő kenőanyag. Az új fejlesztésű kenőanyagokra jellemző, hogy a SAE 5W-30-as viszkozitási osztály helyett inkább a SAE 0W-20, 0W-30-as osztályokba tartoznak. Tendencia, hogy a gépjárműgyártók felhagytak az általánosan is alkalmazható motorolajak használatával, és egyre inkább az egyedi igényeikre paraméterezett és tesztelt kenőanyagokat írják elő. Ebből következik, hogy a magasabb egyedi követelményszint miatt sok esetben csak a motorgyártói előírása lesz meg az adott kenőanyagnak, és nem feltétlen felel meg egy általános ACEA előírásnak, vagy más szempontból azt túlteljesíti.

A motorgyártó a garancia feltételének szabja azt, hogy az általa kibocsátott előírást teljesítse a járműbe olajcserekor töltött kenőanyag.

Vencer Sarthe
Motor: 6.3L 622LE (457kW) 838 Nm
Gyári kenőanyagok: Eurol

Az Eurol egy olyan holland kenőanyag gyártó, amely 40 éve jelen van az olajipari termékek piacán. Elkötelezett a folyamatos kutatások és fejlesztések iránt, ennek segítségével minden kereskedelmi gépjárművel kapcsolatos igényét kielégítheti az általa kifejlesztett kenőanyagok rendkívül széles palettájával.

Az Eurol és a motorgyártók közti együttműködés célja, hogy a lehető legkorszerűbb, igen nagy teljesítményű kenőanyagokat fejlesszék ki.

Az Eurol kenőanyagok speciális technológiai adalékokat és magas minőségű alapolajokat tartalmaznak. Az Eurol magas teljesítményű termékei nemcsak pontosan megfelelnek a motorgyártók új specifikációinak, hanem emellett rendelkeznek az OEM és a járműipar rendkívül széles skálájának jóváhagyásával is.

Kimagasló teljesítményt és védelmet nyújtanak a legnehezebb körülmények közt.

MOTOROLAJOK



A legújabb fejlesztésű, csökkentett hamutartalmú, teljesen szintetikus, csúcsmínőségű motorolajok. Egyedi formulájuk extra üzemanyag-megtakarítást, kiemelkedő védelmet és rendkívül gyors kenést biztosít hidegindításkor is.

Eurol Syntence LV 0W-20

Motorgyártói jóváhagyás: VW 508 00 / 509 00; VW TL 52577; Porsche C20
Elsősorban a VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche motorokhoz ajánlott.
Csak adott motorszámtól használható az új fejlesztésű BLUEMOTION motorokhoz.
Nem kompatibilis a VW 504 00/507 00 vagy más régebbi VW előírással!



Kiszérések:
1L- 5L- 60L- 210L



Kiszérések:
1L- 5L- 60L- 210L

Eurol Syntence FS 0W-30

ACEA C3; motorgyártói jóváhagyás: VW 504 00 / 507 00
Elsősorban a VW, Audi, Seat, Skoda modellek számára lett kifejlesztve, a hagyományos SAE 5W-30-as motorolajoknál hatékonyabb üzemanyag megtakarítást valamint a stop-start rendszerrel felszerelt gépjárművek esetében könnyebb motor indítást biztosít.

Eurol Ultrance PSA 0W-30

ACEA C2; PSA B71 2312; Fiat 9.55535-GS1; Fiat 9.55535-DS1
Elsősorban a Peugeot, Citroën BlueHDI SRC AdBlue rendszerrel szerelt és a Fiat, Alfa Romeo, Lancia (Euro-6-os) motorokhoz kifejlesztett motorolaj.



Kiszérések:
1L- 5L- 60L- 210L



Kiszérések:
5L- 60L- 210L

Eurol Ultrance FDE 0W-30

ACEA C2; Ford WSS-M2C950-A; STJRL 03.5007
Az új Ford TDCI Euro 6-os motorokhoz kötelezően előírt extra üzemanyag-takarékos motorolaj (pl.: Focus Diesel 2.0, 2014/09-től, és a Mondeo Diesel 2.0, 2015-től).

Eurol Ultrance 0W-30

ACEA C3; MB 229.51; BMW Longlife-04
Elsősorban a Mercedes-Benz és BMW és a Mazda SKYACTIV modellek számára lett kifejlesztve, a hagyományos SAE 5W-30-as motorolajoknál hatékonyabb üzemanyag megtakarítást valamint a stop-start rendszerrel felszerelt gépjárművek esetében könnyebb motor indítást biztosít.



Kiszérések:
1L- 60L- 210L



MOTOROLAJOK

A legújabb fejlesztésű, csökkentett hamutartalmú, teljesen szintetikus, csúcsminőségű motorolajok. Egyedi formulájuk extra üzemanyag-megtakarítást, kiemelkedő védelmet és rendkívül gyors kenést biztosít hidegindításkor is.



Kiszérések:
1L- 5L- 60L- 210L

Eurol Ultrance VCC 0W-20

ACEA A1/B1; motorgyártói jóváhagyás: Volvo VCC RBS0-2AE

Az új fejlesztésű VOLVO Engine Architecture (VEA)
4-hengeres benzines és dízel Volvo Drive-E motorokhoz ajánlott.

Eurol Ultrance VA 0W-30

ACEA A5/B5; ACEA A1/B1; API SL/CF

motorgyártói jóváhagyás: Volvo VCC 95200377

A Volvo turbófeltöltős vagy anélküli benzin és dízel motorokhoz (DPF-el is)
kifejlesztett üzemanyagtakarékos motorolaj.



Kiszérések:
1L- 5L- 60L- 210L



Kiszérések:
1L- 60L- 210L

Eurol Ecopower 5W-20

API SN; STJLR 03.5004; Ford WSS-M2C948-B

A Ford Ecoboost 1.0 (3 hengeres), 1.6 (4 hengeres) motorokhoz
kötelezően használandó speciális extra üzemanyag-takarékos motorolaj.



MOTOROLAJOK

Kiváló motorkopás elleni védelmet és extra üzemanyag-megtakarítást biztosító, korszerű összetételű, csökkentett hamutartalmú, a károsanyag kibocsátást csökkentő rendszerek védelmére tervezett, csúcsmínőségű, teljesen szintetikus motorolajok.



Eurol Fluence DXS 5W-30 ^{dexos2}

ACEA C3; API SN/CF

motorgyártói jóváhagyás: GM dexos 2

MB 229.52, MB 229.51; BMW Longlife-04

VW 502 00, VW 505 01, VW 505 00; MB 229.31

Fiat 9.55535-S3; GM-LL-A-025, GM-LL-B-025



Kiszerezések:
1L- 4L- 5L- 60L- 210L



Eurol Syntence 5W-30

ACEA C3; API SN

motorgyártói jóváhagyás:

VW 504 00/507 00; MB 229.51; BMW Longlife-04

Porsche C30; Fiat 9.55535-S3

Kiszerezések:
1L- 4L- 5L- 60L- 210L

Eurol Actence 5W-30

ACEA C4

motorgyártói jóváhagyás: Renault RN 0720

MB 229.51, MB 226.51



Kiszerezések:
1L- 5L- 60L- 210L



Eurol Excence 5W-30

ACEA C1, ACEA C2

JASO DL-1; Ford WSS-M2C934-B

Jaguar Land Rover STJLR 03.5005

Ajánlott a Ford, Mazda, Volvo gépjárművekhez.

Kiszerezések:
1L- 5L- 60L- 210L

Eurol Optence 5W-30

ACEA C3

ACEA A3/B4; API SL/CF

MB 229.51; VW 505 01

BMW-Longlife-04



Kiszerezések:
1L- 5L- 60L- 210L



MOTOROLAJOK

Kiváló motorkopás elleni védelmet és extra üzemanyag-megtakarítást biztosító, korszerű összetételű, csökkentett hamutartalmú, a károsanyag kibocsátást csökkentő rendszerek védelmére tervezett, csúcsmínőségű, teljesen szintetikus motorolajok.



Kiszerezések:
1L- 5L- 60L- 210L

Eurol Evolence 0W-20

API SN; ILSAC GF-5
GM Dexos 1
Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C-947A

Eurol Evolence 0W-30

API SN-RC; ILSAC GF-5



Kiszerezések:
5L- 60L- 210L



Kiszerezések:
1L- 5L- 60L- 210L

Eurol Evolence 5W-20

API SN-RC; ILSAC GF-5
Ford WSS-M2C945-A; Ford WSS-M2C930-A
Fiat 9.55535-CR1; Chrysler MS 6395; GM 6048-M

Eurol Evolence 5W-30

API SN-RC; ILSAC GF-5
GM Dexos 1
Ford WSS-M2C946-A
Chrysler MS 6395; GM 6049-M



Kiszerezések:
1L- 5L- 60L- 210L



Kiszerezések:
5L- 60L- 210L

Eurol Evolence 10W-30

API SN; API SN-RC; ILSAC GF-5
Ford WSS-M2C946-A; Chrysler MS 6395
GM 6049-M



Károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszerrel felszerelt és részecskeszűrő nélküli járművekhez kifejlesztett, teljesen szintetikus, csúcsmínőségű motorolajok.



Eurol Fluence FE 5W-30

ACEA C2, ACEA A5/B5, ACEA A1/B1; API SN;
PSA B71 2290; Renault RN0700; Fiat 9.55535-S1
Ajánlott a Peugeot, Citroën, Ford és Fiat gépjárművekhez.



Kiszerezések:
1L- 5L- 60L- 210L



Kiszerezések:
1L- 4L- 5L- 60L- 210L

Eurol Turbo DI 5W-40

ACEA C3; API SN/CF
motorgyártói jóváhagyás:
VW 505 01/ 505 00 / 502 00; MB 229.31; BMW Longlife-04
GM dexos 2; MB 226.5; Porsche A40; Renault RN0710/ RN0700
Ford WSS-M2C917-A; Fiat 9.55535-T2; Fiat 9.55535-S2; Fiat 9.55535-GH2

Eurol Fortence 5W-30

ACEA A5/B5, ACEA A1/B1; API SL
motorgyártói jóváhagyás:
Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C
STJLR 03.5003; Renault RN0700
Fiat 9.55535-G1; Fiat 9.55535-N1



Kiszerezések:
1L- 5L- 60L- 210L



Kiszerezések:
1L- 5L- 60L

Eurol Synergy 0W-40

ACEA A3/B4; API SN/CF; motorgyártói jóváhagyás: BMW Longlife-01
MB 229.5; MB 229.3; VW 502.00/ 505 00; Porsche A40
Renault RN0710 / RN0700; Ford WSS-M2C937-A
Fiat 9.55535-Z2; Fiat 9.55535-N2
Fiat 9.55535-M2; Fiat 9.55535-H2

Eurol Synergy 0W-30

ACEA A3/B4; API SL/CF;
motorgyártói jóváhagyás: Volvo 95200356
MB 229.5; MB 229.3; VW 502.00/ 505 00
Renault RN0710 / RN0700



Kiszerezések:
1L- 5L- 60L



MOTOROLAJOK

Károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszerrel felszerelt és részecskeszűrő nélküli járművekhez kifejlesztett, teljesen szintetikus, csúcsminőségű motorolajok.



Kiszerezések:
1L- 4L- 5L- 60L- 210L

Eurol Super Lite 5W-40

ACEA A3/B4; API SN/CF

motorgyártói jóváhagyás:

VW 502 00 / VW 505 00; MB 229.3; Renault RN0710 / RN0700

PSA B71 2296 / PSA B71 2293; Porsche A40; MB 229.1; GM-LL-B-025;

Fiat 9.55535-Z2; Fiat 9.55535-N2; Fiat 9.55535-M2; Fiat 9.55535-H2

Eurol Super Lite 5W-50

ACEA A3/B4; API SN/CF

VW 502 00 / VW 505 00

MB 229.3

Renault RN0710 / RN0700



Kiszerezések:
1L- 4L- 60L- 210L



Kiszerezések:
1L- 4L- 60L

Eurol Maxence RC 10W-60

ACEA A3/B4; API SM/CF

VW 500 00 / VW 505 00

MB 229.1; Fiat 9.55535-H3

A technikai versenyek során is folyamatosan tesztelik az Eurol kenőanyagok teljesítményét.



MOTOROLAJOK

Kiváló kopás elleni védelmet, folyamatos kenőfilmet és üzemanyag-megtakarítást biztosító motorolajok. Jó hidegindítási képességgel.



Eurol Turbosyn 10W-40

ACEA A3/B4; API SL/CF

VW 501.01 / VW 505.00 / VW 500.00

MB 229.1; Fiat 9.55535-G2



Kiszerezések:
1L- 4L- 5L- 60L- 210L



Kiszerezések:
1L- 4L- 60L- 210L

Eurol Turbosyn 15W-50

ACEA A3/B4; API SL/CF

VW 500 00 / VW 505 00; MB 229.1



Kiszerezések:
1L- 4L- 5L- 60L- 210L

Eurol Turbocat 10W-40

ACEA A3/B4; API SL/CF

MB 229.1; VW 501.01 / VW 505.00



Kiszerezések:
1L- 4L- 60L- 210L

Eurol Turbocat 15W-40

ACEA A3/B4; API SL/CF

VW 501 00 / VW 505 00; MB 229.1





HAJTÓMŰOLAJOK

Magas teljesítményszintű, egy- és többfokozatú hajtóműolajok. Gépjárművek hajtóműveihez, kézi kapcsolású sebességváltóhoz, kiegyenlítőművek, hátsóhidak- és kormány szerkezetek kenésére.



Kiszerezések:
1L- 20L- 60L- 210L

Eurol Fultrasyn 75W-90

API GL-5 / GL-4; API MT-1; SAE J2360; MIL-PRF-2105E; MB 235.8
MAN 342 Type M3; MAN 341 Type E3 / 341 Type Z2
Scania STO 1:0; Volvo 97312; DAF; IVECO
Mack GO-J; Renault (Note Technique B0032/2 Annex 3)
ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/12/12N/16F/17B/19C/21B
DETROIT DIESEL DFS93K219.01; Arvin Meritor 076-N

Eurol Fultrax 75W-140 LS

API GL-5 / GL-5 LS /limited slip/
Ford WSS-M2C192-A
GM/Opel GM 12346140; Scania STO 1:0;
BMW 83 23 9 407 870; BMW 80 23 2 282 583



Kiszerezések:
5L- 20L- 60L- 210L



Kiszerezések:
1L- 5L- 60L

Eurol MTF FE 75W-85

API GL-5 / GL-5 LS /limited slip/
VW G 055 190 A2; VW G 052 190 A2; VW G 052 145 A1
MB 235.7; ZF TE-ML 18
Fiat; Alfa Romeo; Lancia; BMW

Eurol Transyn 75W-90

API GL-4/ GL-5; API MT-1;
MB 235.0; MB 235.1; MIL-PRF-2105E; MIL-L-2105 B/C/D
ZF TE-ML 02B/05A/07A/08A/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A
MAN 342 Type M2; MAN 341 Type Z2; MAN M 3343 Typ M
Scania STO 1:0; Mack GO-J; Volvo 97310; DAF; IVECO; Arvin Meritor 076-N



Kiszerezések:
1L- 20L- 60L- 210L



Kiszerezések:
1L- 20L- 60L

Eurol MTF 75W

API GL-4; MIL-L-2105
VW TL 726
VW G 052 726 A2, VW G 055 726 A2,
VW G 060 726 A2, VW G 070 726 A2
VW G 052 512 (A2); VW G 052 178 A2; VW G 052 171 A1/A2



Com-Oil Zrt. 7150 Bonyhád, Perczel M.u.80.; +36-30-8707952; www.com-oil.hu

HAJTÓMŰOLAJOK

Magas teljesítményszintű, egy- és többfokozatú hajtóműolajok. Gépjárművek hajtóműveihez, kézi kapcsolású sebességváltóhoz, kiegyenlítőművek, hátsóhidak- és kormányserkezetek kenésére.



Eurol HPX ZM 75W-80

API GL-4

MAN 341 Type Z4; MAN 341 Type E3; MB 235.4

ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 13, ZF TE-ML 16K

Eaton Europe (300,000 km or 3 years); IVECO; Volvo 97305; Volvo 97307

Renault (Note Technique B0032/2 Annex 3; DAF; KAMAZ



Kiszerezések:
1L- 20L- 60L- 210L



Kiszerezések:
1L- 20L- 60L

Eurol MTF 75W-80

API GL-5; MIL-L-2105 B/C/D; VW 501 50; Ford WSS-M2C200-C/C2/C3

BMW 2300 7533 818; BMW 2300 1434 404; BMW 2300 7533 513

BMW 83 22 0 309 031; BMW 83 22 0 403 247; BMW 83 22 7 533 818

GM/Opel 19 40 776, GM/Opel 19 40 182, GM/Opel 19 40 757, GM/Opel 19 40 768

Volvo 97308; Fiat, Alfa Romeo, Lancia; Citroen; Peugeot; Renault

Eurol Transfluid STF

Kézi kapcsolású hajtóművekhez: API GL-4; (SAE 75W-80) MIL-L-2105; MB 235.4/235.5/235.10

Automatikus hajtóművekhez: GM Dexron IIIIG; GM Dexron IID; ATF LT 71141; BMW LT-2;

MB 236.1- 236.11; VW G 052 162 A1/A2; MAN 339 Type Z1 / V1 / Z2

Renault DPO autom. Transmission; Voith G607 / G1363, Renk Doromat

ZF TE ML 03D/04D/05L/09/11A /11B /14B/17C; Allison C-4; Caterpillar TO-2



Kiszerezések:
1L- 4L- 20L- 60L- 210L



Kiszerezések:
1L- 20L- 60L- 210L

Eurol HPG 75W-80 CP

API GL-5; PSA Peugeot Citroën B71 2330

ZF TE-ML 05A/07A/08A/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A

MAN 342 Type M2; MIL-L-2105D

Eurol HPG TDL 80W-90

API GL-4/ GL-5/ MT-1

MIL-PRF-2105E; MB 235.0; SAE J2360

MAN 341 Type E2 / Z2, 342Type M-2; DAF GL-5; Mack GO-J; Iveco

ZF TE-ML 02B/ 05A/ 07A/ 08/ 12E/ 12L/ 12M/ 16B/ 16C/ 16D/ 17B/ 19B/ 21A

Arvin Meritor 076-N; Scania STO 1:0; Renault (Note Technique B0032/2 Annex 3)



Kiszerezések:
5L- 20L- 60L- 210L



HAJTÓMŰOLAJOK

Magas teljesítményszintű, egy- és többfokozatú hajtóműolajok. Gépjárművek hajtóműveihez, kézi kapcsolású sebességváltóhoz, kiegyenlítőművek, hátsóhidak- és kormányserkezetek kenésére.



Kiszérések:
1L- 20L- 60L- 210L

Eurol HPG 80W-90

API GL-5
MIL-L-2105 B/C/D
Mack GO-G

Eurol HPG 80W-90 LSD

API GL-5
MIL-L-2105 B/C/D
ZF TE-ML 05C/12C/16E



Kiszérések:
5L- 20L- 210L



Kiszérések:
1L- 5L- 20L- 210L

Eurol HPG EP 85W-90

API GL-5; MIL-L-2105D; MAN 342 Type M1; MB 235.0
ZF TE-ML 05C/07A/12B/16B/16C/16D/16E/17B/19B/21A/21C
Volvo 97316; Volvo 97310; Voith 3.325-339; DAF

Eurol HPG EP 85W-140

API GL-5
MIL-L-2105 B/C/D



Kiszérések:
5L- 20L- 60L- 210L



Kiszérések:
5L- 20L- 60L

Eurol HPG 85W-140 LSD

API GL-5 / GL-5 (limited slip)
MIL-L-2105 B/C/D
ZF TE-ML 05C/12C/16E



HAJTÓMŰOLAJOK

Magas teljesítményszintű, egy- és többfokozatú hajtóműolajok. Gépjárművek hajtóműveihez, kézi kapcsolású sebességváltóhoz, kiegyenlítőművek, hátsóhidak- és kormány szerkezetek kenésére.



Eurol MPG EP 80W-90

API GL-4; MAN 341 Type Z4; MAN 341 Type E3; MB 235.4
ZF TE-ML 01L; ZF TE-ML 02L; ZF TE-ML 08; ZF TE-ML 13; ZF TE-ML 16K
Eaton Europe (300,000 km or 3 years); IVECO; Volvo 97305; Volvo 97307
Renault (Note Technique B0032/2 Annex 3; DAF; KAMAZ



Kiszérések:
1L- 20L- 60L- 210L



Kiszérések:
1L- 20L- 60L

Eurol MPG SAE 80W

API GL-4; MB 235.1
ZF TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C
MAN 341 Type Z2; MAN 341 Type E1
MIL-L-2105

Eurol MPG EP 85W-140

API GL-4
MIL-L-2105



Kiszérések:
5L- 20L- 60L- 210L



Kiszérések:
5L- 60L- 210L

Eurol MPG EP 85W-90

API GL-4
MIL-L-2105





AUTOMATA HAJTÓMŰOLAJOK

Csúcsminőségű, teljesen szintetikus automata hajtóműolajok, amelyek alkalmasak személy- és haszongépjárművek automatikus sebességváltóihoz és szervó berendezéséhez.



Kiszerezések:
1L- 20L- 60L

Eurol ATF 7300

MB 236.15

Kék színű ATF folyadék az új Mercedes Benz 7-sebességes NAG2FE+ automata hajtóművekhez.

Nem kompatibilis a régebbi MB 236.14, MB 236.12 stb. szabvánnyal.

Eurol ATF 7100

MB 236.14

Mercedes Benz NAG2 automata hajtóművekhez

kompatibilis a régebbi MB 236.12 és 236.10 előírással

(kivéve a 4Matic rendszert)



Kiszerezések:
1L- 20L- 60L- 210L



Kiszerezések:
1L- 20L- 60L- 210L

Eurol ATF 6700

GM Dexron VI; Mercon LV, Mercon SP; MB 236.41, MB 236.12; JWS 3324 (ATF WS) VW G 055 005, VW G 055 162, VW G 055 540, VW G 060 162; Ford WSS-M2C924-A ZF Lifeguardfluid8; Toyota Type WS (JWS 3324) Fiat 9.55550-AV2, Fiat 9.55550-AV5 Aisin Warner AW-1; Honda ATF DW-1; Hyundai NWS-9638; Hyundai SP IV, Hyundai SPH-IV SAAB 93 165 147; Jaguar O2JDE26444; Jaguar Fluid 8432; Land Rover LR023288 Land Rover TYK 500050; M-1375.4; Maserati 231603; Mazda FZ; Mitsubishi SP-IV & ATF J-2 Nissan Matic S; Bentley Oil PY112995PA; Chrysler 68157995AA; DSI H 6-seed transmission (AT 3292)

Eurol ATF 6100

GM Dexron VI; GM Dexron III

Ford Mercon LV; Ford Mercon SP

MB 236.41

Toyota Type WS (JWS 3324)

BMW 83 22 0 397 114



Kiszerezések:
5L- 20L- 210L



AUTOMATA HAJTÓMŰOLAJOK

Csúcsmínőségű, teljesen szintetikus és ásványi bázisú automata hajtóműolajok, amelyek alkalmasak személy- és haszongépjárművek automatikus sebességváltóhoz és szervó berendezéséhez.



EuroL ATF 4100

Mopar ATF +4 (MS-9602); Mopar ATF +3 (MS 7176E)
Mopar ATF+2 (MS 7176D); Mopar ATF+ (MS 7176); MS-9602
Teljesen szintetikus automata hajtóműolaj ami különösen ajánlott a Chrysler automata sebességváltókhoz ahol ATF + 3 vagy ATF + 4 az előírás.



Kiszérések:
1L- 60L- 210L



Kiszérések:
1L- 20L- 60L- 210L

EuroL ATF 1100

GM Dexron III H / III / IID; JWS 3309/3314/3317; Allison C-4 / TES 295 / TES 389; MB 236.1- 236.11 ATF LT 71141; BMW LT-2; Ford Mercon V, Ford Mercon; ZF TE ML 03D/04D/09X/11B/14B/17C Toyota / Lexus T, T-II, T-III, T-IV; Ford WSS-M2C138-CJ; Ford WSS-M2C166-H; Ford WSS-M2C202-B VW G 052 162 A1/A2; VW G 052 990; VW G 055 025 A; Nissan Matic W; Honda Z1 (except CVT) Hyundai / Mitsubishi SP, SP-II, SP-III & Dia Queen J2JASO M 315 1A; MAN 339 Type Z1 / V1 & Z2 Isuzu besco ATF-II, ATF-III JATCO 3100 PL 085; Mopar ATF +3 (MS 7176E); Mopar ATF +4 (MS-9602) Nissan Matic D, J, K; Saab 93 165 146/147; Subaru KO410Y0700; Voith 55.6335.xx (G607) & G607/G1363 Idemitsu K7; ATF 7045E, ATF 1375.4; Volvo 1161540; Volvo 97341; Caterpillar TO-2; Mazda M-III & M-5

EuroL ATF III G

GM Dexron III G; Ford Mercon; MB 236.1
ZF TE-ML 04D/02F/03D/09/11B/14A/17C
MAN 339 Type Z1/Z2, MAN 339 Type V1/V2
Allison C-4; Caterpillar TO-2
Voith 55.6335; Volvo 97341



Kiszérések:
1L- 20L- 210L



Kiszérések:
1L- 20L- 210L

EuroL ATF III F

GM Dexron III F; Ford Mercon
ZF TE-ML 04D/14A ZF jóváhagyás: ZF registration No.000387
Allison C-4; Caterpillar TO-2

EuroL ATF II D

GM Dexron IID; MB 236.1, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9
ZF TE-ML 04D; Ford Mercon; Ford WSS-M2C166-H; Allison C-4
MAN Typ Z1/V1; Renk Doromat; Voith 55.6335.xx (G607)
ZF TE-ML 09X, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A



Kiszérések:
1L- 5L- 60L



HAJTÓMŰOLAJOK / SPECIÁLIS TERMÉKEK

Csúcsmínőségű, teljesen szintetikus CVT és DSG hajtóműolajok.
Szintetikus és ásványi hidropneumatikus
szint szabályzó és speciális kormány szervó folyadékok.



Kiszérések:
1L-20L

Eurol CVT 1304

MB 236.20; BMW 83 22 0 136 376, BMW 83 22 0 429 154; Toyota CVT FE / CVT TC;
VW G 052 180; VW G 052 516; Chrysler CVTF+4; Mopar CVTF +4; Ford WSS-M2C928-A; Ford CVT23
Honda HCF-2/ HMMF; Suzuki CVT Green 1 / CVTF Green 2; Suzuki NS-2; Nissan NS-3/NS-2/NS-1
Elf Matic CVT; Daihatsu AMIX CVT FLUID DC, Daihatsu CVTF DFE; Daihatsu/Suzuki TC DEX-CVT;
Dia Queen CVTF J4 / CVTF J1; Subaru Lineartronic CVTF; CVT EZL 799 A / EZL-799

Eurol DCF 1404

MB 236.21, MB 236.25; BMW MTF LT-5, BMW DCTF-1; PSA 9734 52
VW G 052 182, VW G 052 529, VW G 052 513, Ford WSS-M2C936-A; Nissan R35 Special
Chrysler 68044345EA; Ferrari TF DCT-F3; FFL-2, FFL-3, FFL-4; Fiat 9.55550-MZ-6
Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1; Volvo BOT 341 #1161838; Renault BOT 450 EDC 6-Speed
Porsche 000 043 206 56; Porsche 000 043 207 30; Porsche 043 207 29
Teljesen szintetikus hajtóműolaj, amely kimondottan a modern nedves kuplungos,
dupla tengelykapcsolós (DCT, DSG) hajtóművekhez lett kifejlesztve.



Kiszérések:
1L-60L-210L



Kiszérések:
1L

Eurol MHF 4400

MB 344.0
Elsősorban Mercedes-Benz (pl.: W203.2 és W210 modellek) hidropneumatikus
szint szabályzó rendszeréhez használható teljesen szintetikus bázisú
hidraulika folyadék.

Eurol MHF 4300

MB 343.0; DIN 51524/3 (HVLP)ISO 7308
Elsősorban Mercedes-Benz (ASD, 4MATIC) hidropneumatikus szint szabályzó
rendszeréhez használható ásványi bázisú hidraulika folyadék.



Kiszérések:
1L



Kiszérések:
1L-210L

Eurol Powersteering Fluid C

Kormánymű hidraulika folyadék: VW TL 52 146 (G002 000/G004 000); MB 345.0
Ford WSS-M2C204-A/A1; ZF TE-ML 02K; DIN 51524/3 (HVLP); ISO 7308
GM/Opel B 040 2012; GM/Opel 19 40 715/766; Hyundai 00232-19017
Volvo 30741424, Volvo 1161529 Volvo 30741424; Porsche 000.043.203.33,
Porsche 000.043.206.56, Porsche 000 043 206 56; MAN M 3289

TECHNIKAI FOLYADÉKOK

ASR, ABS rendszerrel felszerelt, valamint hagyományos fékrendszerekhez készült szintetikus és ásványi bázisú fékfolyadékok.



Eurol Brake Fluid DOT 5.1

SAE J 1704; ISO 4925; FMVSS-116 DOT 5.1

ASR és ABS fékrendszerekhez is használható, extra magas nedves forrásponttal rendelkező fékfolyadék. A termék keverhető további szintetikus fékfolyadékokkal, amelyek megfelelnek az FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 és DOT 5.1 specifikációkkal.



Kiszerezések:
0,25L- 1L



Kiszerezések:
0,25L- 1L

Eurol Brake Fluid DOT 5 Silicone

FMVSS 116 DOT 5; MIL 46176; Szilikonbázisú fékfolyadék

biztonságosan használható autók, (verseny) motorkerékpárok, Harley Davidson motorok, gokartok és old-timerek hidraulikus fékrendszereinél és tengelykapcsolóinál, valamint ipari alkalmazás esetén.

Eurol Brake Fluid DOT 4 LV

FMVSS 116 DOT 4; SAE J1704; ISO 4925 class 6;

VW 501.14; GM 19299570; BMW/Mini 83 13 0 139 899; Saab 93165410

Elsősorban a 2004 után gyártott fékrendszereknél előírt fékfolyadék ahol a vékonyabb fékcsővek (hajlékonyabb) jellemzőek ezért szükséges a speciálisan (hagyományos DOT 4-hez képest) alacsony viszkozitású fékfolyadék



Kiszerezések:
1L- 60L



Kiszerezések:
0,25L- 0,5L- 1L- 60L

Eurol Brake Fluid DOT 4

FMVSS 116 DOT 4; SAE J1704/ISO 4925 class 4;

Nagyteljesítményű fékfolyadék, személyautók, haszongépjárművek, mopedekek, robogók, villástargoncák és motorkerékpárok dob- és tárcsafékeinek (ABS/ASR rendszerű, vagy anélküli) hidraulikus rendszeréhez.

Eurol Brake Fluid DOT 3

FMVSS-116 DOT 3; SAE J 1703

Általános fékfolyadék, személyautók, haszongépjárművek, mopedekek, robogók, villástargoncák és motorkerékpárok dob- és tárcsafékeinek hidraulikus rendszeréhez.



Kiszerezések:
0,25L- 0,5L- 1L



KARBANTARTÁSI TERMÉKEK

Nagy teljesítményű féktisztító és zsír spray.
Speciális kenőzsírok minden területre.



Eurol Brake Cleaner Spray

Gyorsan eltávolítja a fék- és tengelykapcsolóport, olaj-, zsír- és korom szennyeződés maradványokat. Alkalmos tárcsa- és dobfékek, dinamók, generátorok, kuplungtárcsák és más gépelemek tisztítására.

Kiszérések:
500 ml

Eurol White Grease Spray (PTFE)

Szintelen, folyékony zsír spray PTFE (teflon) adalékkal. Széleskörűen felhasználható fém és műanyag felületekhez egyaránt. Magas- és alacsony fordulatszámú üzemelő gépek, láncok, csuklók, ipari hajtómű elemek, szállító szalagok és egyéb csúszó felületek kenésére. Rendkívül jól tapad, ezért függőleges kenési pontok kenésére is kiváló. Kitűnően véd a víztől és a korróziótól.



Kiszérések:
400ml



Eurol Blue Start Grease EP 2

DIN KP2N-30; ISO-L-XCDHB 2 Lítium-komplex sűrítőből készül, többcélú kék színű kenőzsír, kopáscsökkentő, EP, oxidáció- és korrózió gátló, valamint tapadóképesség-javító adalékokat tartalmaz. Hosszantartó védelmet és kenést biztosít.

Kiszérések:
0,4kg- 15kg- 50kg- 180kg

Eurol Lithium Complex EP2 Plus

DIN 51502: KP2.5N-30; ISO-L-XCDIB2.5 Lítium-komplex sűrítőből készül, többcélú lágú kenőzsír, kopáscsökkentő, EP, oxidáció- és korrózió gátló, valamint tapadóképesség-javító adalékokat tartalmaz. Hosszantartó védelmet és kenést biztosít.



Kiszérések:
0,4kg- 0,6kg- 20kg- 50kg- 180kg



Eurol Molybdenum Disulphide MoS₂

DIN 51502: KF2K-30; ISO-L-XCCIB 2 Többfunkciós zsír molibdén-diszulfid adalékkal. Ellenáll az oxidációnak és a korrózióknak, és erősen víztaszító. Ezenkívül jó mechanikai stabilitással rendelkeznek, amit a zsír hosszú élettartama garantál. Ajánlott nagy terhelésű siklócsapágyak, csuklók, alváz kenési pontok, földmunkagépek és mezőgazdasági gépek kenésére.

Kiszérések:
0,4kg- 0,6kg- 20kg- 50kg



AZ EUROL

Minőségi termékek széles választékának előállítására és kereskedelme kiváló szolgáltatással. Az általunk kínált Eurol kenőanyagok optimális és biztonságos üzemeltetést nyújtanak mindenhol, minden körülmények között már 40 éve.



ÁTFOGÓ TERMÉKVÁLASZTÉK

- ▶ SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ
- ▶ HASZONGÉPJÁRMŰ
- ▶ NEHÉZGÉP ÉS TRAKTOR
- ▶ MECHANIKUS HAJTÓMŰ
- ▶ AUTOMATA HAJTÓMŰ
- ▶ MOTORKERÉKPÁR
- ▶ VÍZIJÁRMŰ
- ▶ TECHNIKAI FOLYADÉKOK
- ▶ IPARI KENŐANYAGOK
- ▶ HIDRAULIKA
- ▶ IPARI HAJTÓMŰ
- ▶ KOMPRESSZOR
- ▶ FÉMMEGMUNKÁLÁS
- ▶ KENŐZSÍROK
- ▶ AUTÓÁPOLÁSI TERMÉKEK



MODERN Gyártási Eszközök

A legjobb minőségű kenőanyagok gyártásához kellő ismeret, lelkesedés, szoros együttműködés a gépgyártókkal, kiváló minőségű és nagyteljesítményű alapanyagok és modern gyártási eljárások szükségesek.

Az Eurol B.V. Európa egyik legmodernebb eszközeivel rendelkezik. Saját kutatás-fejlesztésüknek, korszerű technológiájuknak és szigorú minőségellenőrzési eljárásaiknak köszönhetően az Eurol B.V. olyan kenőanyagokat állít elő, amely a legjobb teljesítményt biztosítja.




ELLENŐRZÖTT MINŐSÉG

A legújabb generációs kenőanyagait saját laborukban fejlesztik, tesztelik és elemzik szoros együttműködésben a gépgyártókkal. Annak érdekében, hogy eleget tegyenek a legmagasabb elvárásoknak, az Eurol termékek tisztaságát, tartósságát és állandó minőségét folyamatosan ellenőrzik. A tapasztalat és szakértelem, amelyre a profi motorsportban vagy az üzemi tesztek során tettek szert, lépéselőnybe helyezi az Eurolt a fejlesztésekben és a kenőanyagok tökéletesítésében. Ezért rendelkezik az Eurol a legjobb termékekkel, minden felhasználási területre. Olyan kenőanyagokat állít elő, amelyek a legjobb teljesítményt biztosítják.



TERMÉKTANÁCSADÁS

Minőségi, megbízható kenőanyagot keres, de versenyképes áron?
Az Eurol a kenőanyagok széles skáláját kínálja minden felhasználási területre. Melyik kenőanyag a legjobb választás az Ön számára?
Az Eurol magyarországi hivatalos forgalmazója a Lavina Szerviz Kft. speciális szakmai webshopja <http://lavinaolaj.frsoft.hu/> vagy szakértő csapata örömmel segít Önnek személyesen is.

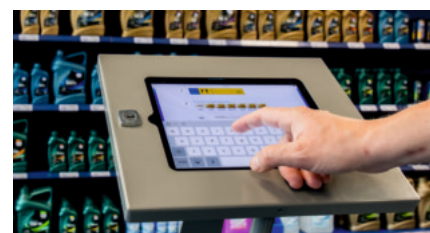

2017 Lavina Szerviz Kft.

A terméktájékoztató megfelelő volt a publikáció idején. Az esetleges nyomdai és szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk.





40 years
of Quality

Az Eurol B.V. magas minőségű közlekedési és ipari kenőanyagokat állít elő szakemberek és végfelhasználók számára egyaránt.

A folyamatos technológiai fejlesztéseknek köszönhetően az Eurol B.V. Hollandia egyetlen független kenőanyag-gyártójaként vezető szerepet tölt be a piacon.



Az Eurol 40 évvel ezelőtt úttörő volt a kenőanyagok területén. Mára egy dinamikus, modern kenőanyag gyártóvá nőtte ki magát a hazai és nemzetközi piacon egyaránt. A világ több mint 70 országában értékesítik termékeiket. Minden helyzetben a legjobb minőségű kenőanyag kifejlesztésére, gyártására és a felmerülő igények gyors kiszolgálására törekednek.



EUROL.COM

Eurol kenőanyag stratégiai területi nagykereskedő:

Com-Oil Zrt. 7150 Bonyhád, Perczel M.u.80.; +36-30-8707952; www.com-oil.hu

